

Gebrauchsanweisung



Mehrweg-Rollenverpackung für den Transport
und die Lagerung von Papierrollen





Vorteile der Mehrweg-Rollenverpackung:

- einfaches und schnelles Handling
- von nur einer Person zu be- und entladen
- Rolle „schwebt“ bei Transport und Lagerung
- es können keine Unwuchten entstehen
- eine Beschädigung der Lauffläche ist nahezu ausgeschlossen
- im befüllten und unbefüllten Zustand stapelbar
- keine zusätzliche Sicherung (Stahlbänder usw.) nötig

Mehrwegpalette für Papierrollen aller Art

Unsere hochwertigen Druckprodukte erfordern einen behutsamen Transport und eine sichere Lagerung.

Je nach Veredelungsgrad hat eine Papierrolle einen Wert von bis zu 9000 EUR! Bitte beachten Sie dies bei der Handhabung der Rollen.

Für das Be- und Entladen wird kein Werkzeug benötigt! Bitte lesen Sie sich vor dem ersten Be-/Entladen die folgende Gebrauchsanweisung durch. Vielen Dank.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



koopmanndruck

Lise-Meitner-Straße 3

D-28816 Stuhr

Fon (04 21) 56 90 5-0

Fax (04 21) 56 90 5-55

E-Mail info@koopmann.de

Internet www.koopmann.de



Öffnen der Palette:

Durch Anheben der **Ladeklappe** über die Grifflöcher wird diese an der Stirnseite geöffnet.

Über die Ladeklappe kann die Papierrolle ohne weitere Hilfsmittel auf die bzw. von der Palette gerollt werden.



Lösen / Fixieren der Welle:

An der Hebelvorrichtung wird die Welle


mit einem **Stift** an beiden Seiten gesichert und fixiert.



Heben / Senken der Papierrolle:

Mit Hilfe einer **Handkurbel** wird die Rolle ohne großen Kraftaufwand über einen stabilen Kettenzug zum „Schweben“ gebracht.

Somit ist sie beim Transport und der Lagerung vor Beschädigungen geschützt.

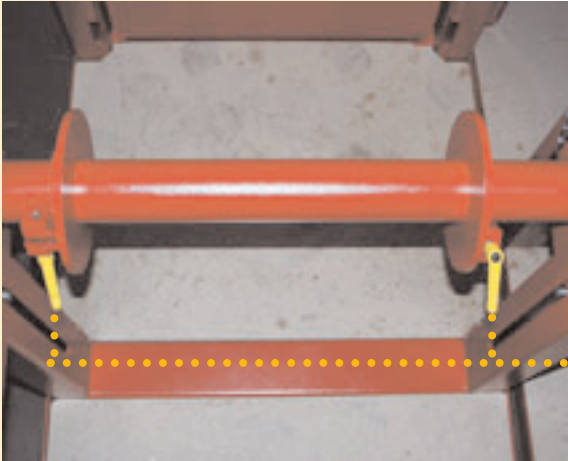

Lösen / Fixieren der Papierrolle:

Die Papierrolle ist / wird auf der Welle fixiert. Die Welle wird durch die Hülse der Papierrolle geschoben.

Zwei **Befestigungsschellen** links und rechts fassen die Papierrolle ein.

Die **Befestigungsschellen** fungieren in der Weise eines **Schraubenschlüssels**.



Durch **Hochziehen** des Hebels lässt sich dieser frei bewegen und die Schellen können zum Lösen oder Fixieren der Papierrolle in Position gebracht werden.

Lässt man den Hebel einrasten, kann man die Schrauben der Schellen durch **Drehen** am Hebel Stück für Stück lösen oder festziehen.

Um beim Entladen der Rolle die Bremse zu lösen, müssen **gleichzeitig** Bremshebel und Handkurbel (wie bei einem Auto-Lenkradschloss) betätigt werden bis die Bremse ausrastet.

Erst danach lässt sich die Papierrolle herabkurbeln. Die Kurbelrichtung ist dabei dann nicht mehr von Bedeutung.

Der gesamte Vorgang des Be- und Entladens kann problemlos von einer Person ohne technische Hilfsmittel durchgeführt werden.

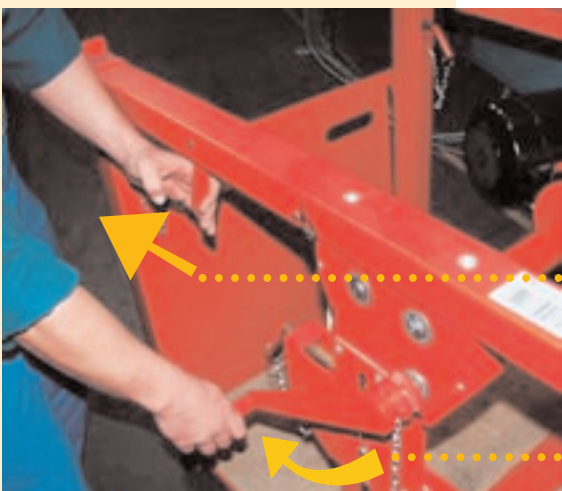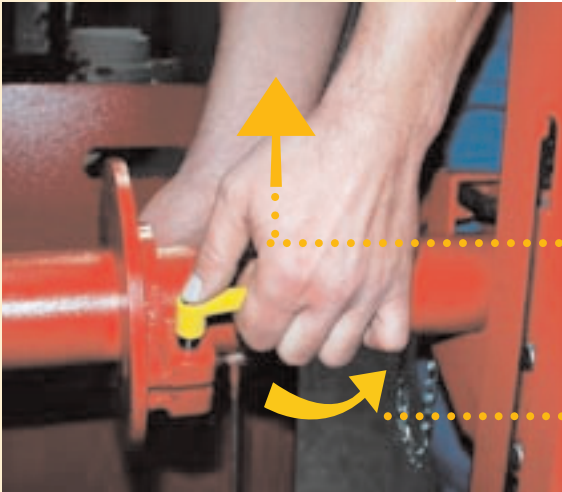



Lagerung:

Bis zu 4 befüllte Paletten können im Lager übereinander gestapelt werden.

Für den platzsparenden Rücktransport

werden die **4 Stützen** der Paletten wieder eingefahren.

Im LKW sind max. 2 Paletten übereinander stapelbar.